


## GS 660

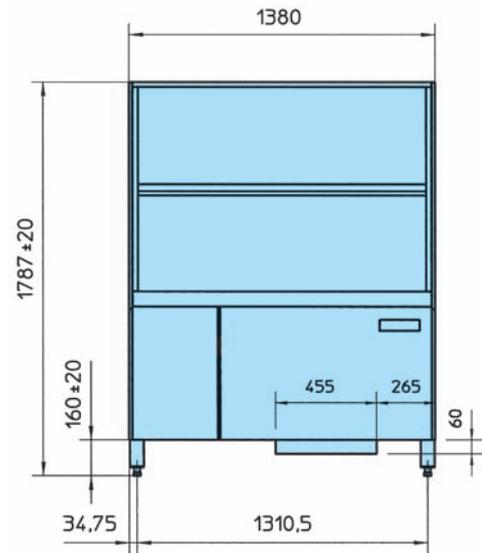

Modèle		GS 660
Rendement théorique	[Paniers/h]	40/24/12
Dimensions panier	[mm]	1260 x 695
Dotation paniers		
1 panier à ustensiles, taille M (85 000 556)		●
2 supports pour plaques, 6 rangées (85 000 550)		● ●
Flexible d'alimentation d'eau		●
Câble de raccordement électrique		●
Raccordement électrique		
Triphasé 400V3N~, 50Hz		●
Prix	[EURO]	
GS 660		16 990

Accessoires	Référence	[EURO]
Doseur de lavage intégré ESP 166		355
Chauffage renforcé		
eau chaude entre 40 et 55 °C (cuve 3 kW, surchauffeur 3 kW)		128
eau froide < 40 °C (cuve 3 kW, surchauffeur 6 kW)		366
Prélavage eau froide < 15°C		427
Support intérieur 2 niveaux (à préciser lors de la commande)		526
Alarme sonore* indiquant défaut produit de lavage / rinçage		282
Optimiseur d'énergie EZEO		149
Canne d'aspiration avec contrôle de niveau		
pour bidon, 425 mm de long	83 000 374	142
pour fût	83 000 373	157

\* Pour la combinaison alarme sonore et réservoirs externes de produits de lavage et de rinçage, prévoir une canne d'aspiration pour chaque bidon 83 000 374 ou pour chaque fût 83 000 373.

